

PISOS DE HORMIGÓN ALISADOS E IMPRESOS




INFORMACIÓN GENERAL

Definición

Losa de hormigón fraguada in-situ, teniendo la superficie coloreada y alisada en el caso de alisados o impresa con un molde o tela. El trabajo se realiza en el lugar por trabajadores entrenados y experimentados.

Se aplican **Endurecedores color y Desmoldantes color para llaneado mecánico** en su gama de 25 colores logran una coloración uniforme y duradera. Estos endurecedores Bomanite confieren un valor agregado al piso de hormigón en cuanto a la resistencia superficial y la terminación coloreada a gusto del cliente.

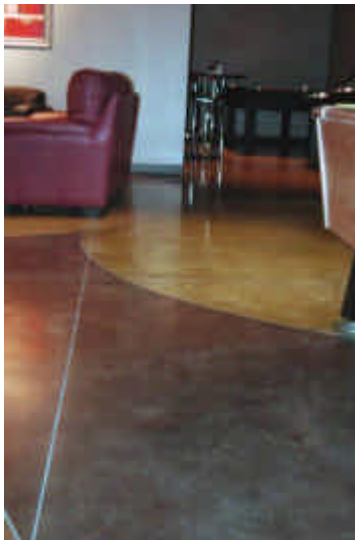



Características y Beneficios

- Precio: es el pavimento arquitectónico de precio más competitivo.
- Otorga gran resistencia superficial. Resiste mejor el trabajo a la abrasión que un alisado de hormigón corriente
- Flexibilidad de Diseño: se adapta a cualquier diseño, permite combinar texturas, colores y formas ya sea en interiores como en exteriores
- Trabajo Artesanal: se realiza en el lugar de la obra con personal entrenado y especializado.
- Durabilidad: la aplicación del endurecedor sobre la superficie de hormigón lo hace más resistente al desgaste que cualquier otro piso. La durabilidad del color es excelente, no es afectada por los rayos ultravioletas.
- Velocidad de construcción: una cuadrilla de ocho personas entrenadas pueden ejecutar de 80 a 120 m2 por día.



Piso Alisado



Piso Alisado Níkel Gray. Mesón MicroTop

Aplicaciones

- Piso de edificios, casas residenciales, locales comerciales, instalaciones públicas, interiores y exteriores.
- Bordes de piscinas, escalones y guardas.
- En sustitución de cerámicas, lajas, baldosas, granitos, piedras lavadas.



PISOS TEXTURADOS DE HORMIGÓN



Consiste en una losa monolítica de hormigón fraguada in-situ con aplicación de **endurecedores color** y **desmoldantes color (o desmoldante líquido incololoro)** ambos disponibles en 25 colores, estampada con moldes especiales logrando variados diseños, según los distintos **moldes**: Laja Sillería, Granitullo espina de pescado, Granito, Laja 60x60, Coquina, etc.




Proceso de estampado con molde



Detalle del molde "espina de pescado".



El hormigón estampado con Moldes Bomanite, posee la resistencia propia del **endurecedor color** Bomanite y la estética mejorada de nuestros **desmoldante color** Bomanite, los cuales otorgan mas realismo a la piedra, bolón, adoquín etc. Este secuencia cromática nos permite resultados más reales versus estampados de una sola tonalidad.

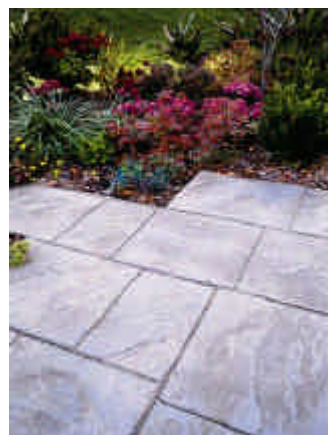



Muestras De Distintos Moldes



Bomanite Chile S.A.
Paseo Las Palmas 2212, of. 24
Providencia, Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 233 7390
Fax (56-2) 234 4276
www.bomanitechile.cl